

# ABBULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

## ANSYS 2023 R1 **ELECTRONICS DESKTOP**


### KURULUM REHBERİ

#### Açıklamalar


- 1) **Öğrenci** sürümüne <https://www.ansys.com/academic/students> adresinden erişebilirsiniz.
- 2) Ansys yazılımlarının **içerik ve modelleri** hakkında bilgiyi <https://www.ansys.com/academic/educators/academic-product-portfolio> adresinden erişebilirsiniz.
- 3) Bu rehberde
  - Ansys Lisanslı Electronics Desktop kurulumu,
  - Lisans sunucu erişim ayarları & aktivasyon
  - Ansys programını kaldırma işlemleri anlatılmaktadır.
- 4) Bu programları kullanmanız için okulumuzun internet ağına bağlı olmanız gerekmektedir.

## ANSYS 2023 R1 **ELECTRONICS DESKTOP** KURULUMU

- 1) **Ansyes Electronics Desktop** programını indirmek için [tıklayınız...](#)
- 2) Programı indirdikten sonra (ISO veya RAR) dosyasından çıkartınız (**Klasöre Ayıkla** seçeneğini seçiniz).

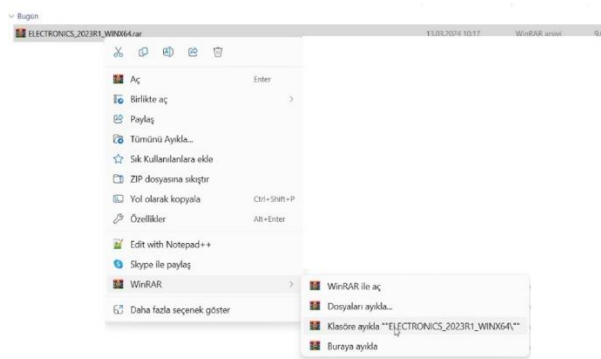


- 3) Bilgisayarınızda çıkardığımız dosyadan “**ELECTRONICS\_2023R1\_WINX64 >ELECTRONICS\_2023R1\_WINX64 > Electronics\_231\_winx64**” klasörünü açınız ve **autorun.exe** seçeneğine sağ tıklayıp **yönetici olarak çalıştırınız**.

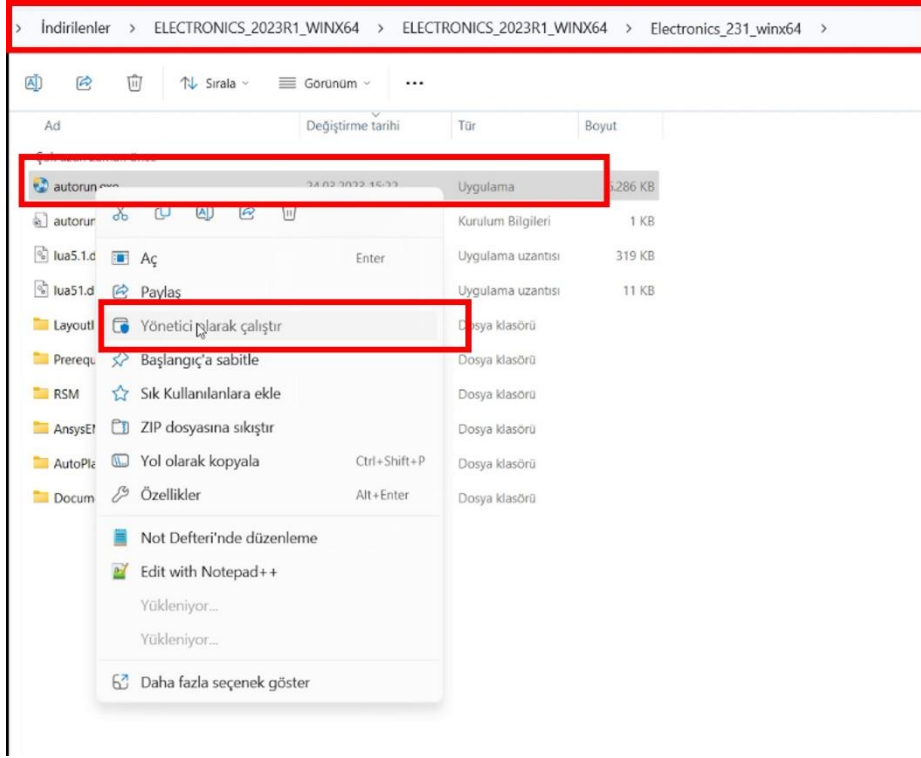


- 4) Açılan programda “**Install Electromagnetics Suite**” butonuna basınız.




5) “Next” butonuna basınız.

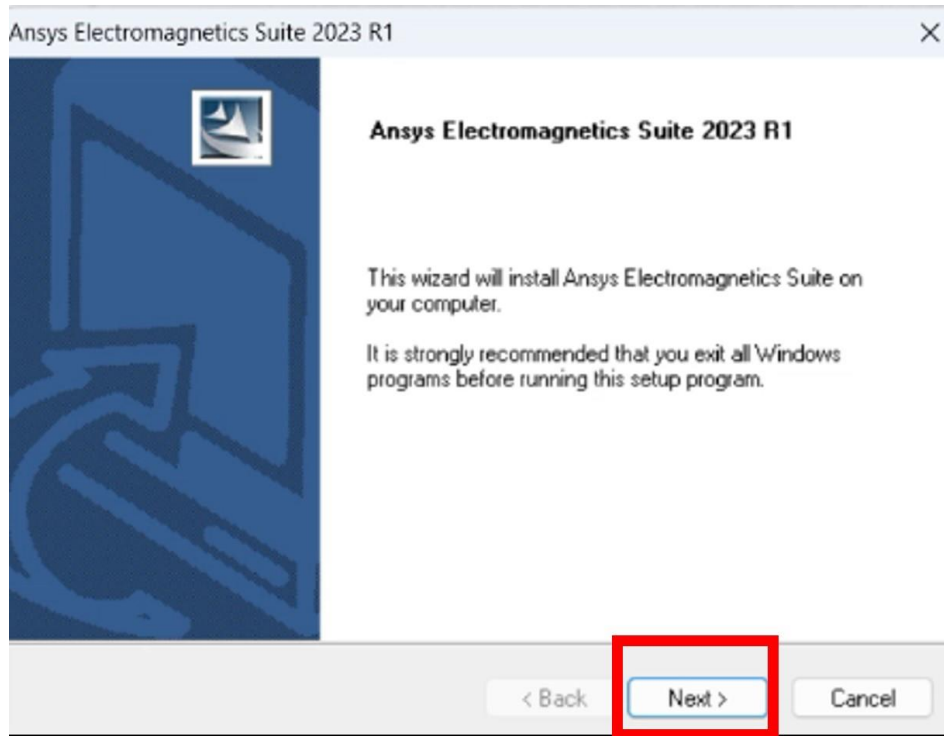


6) “Yes” butonuna basınız.

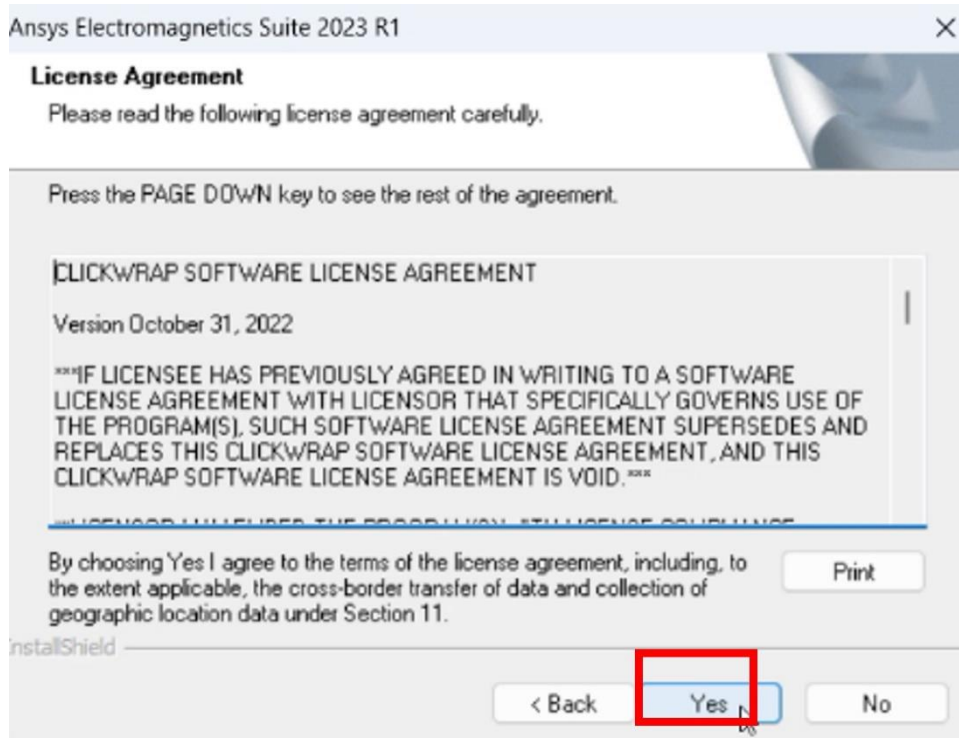


7) Daha sonra “Next” butonuna basınız.

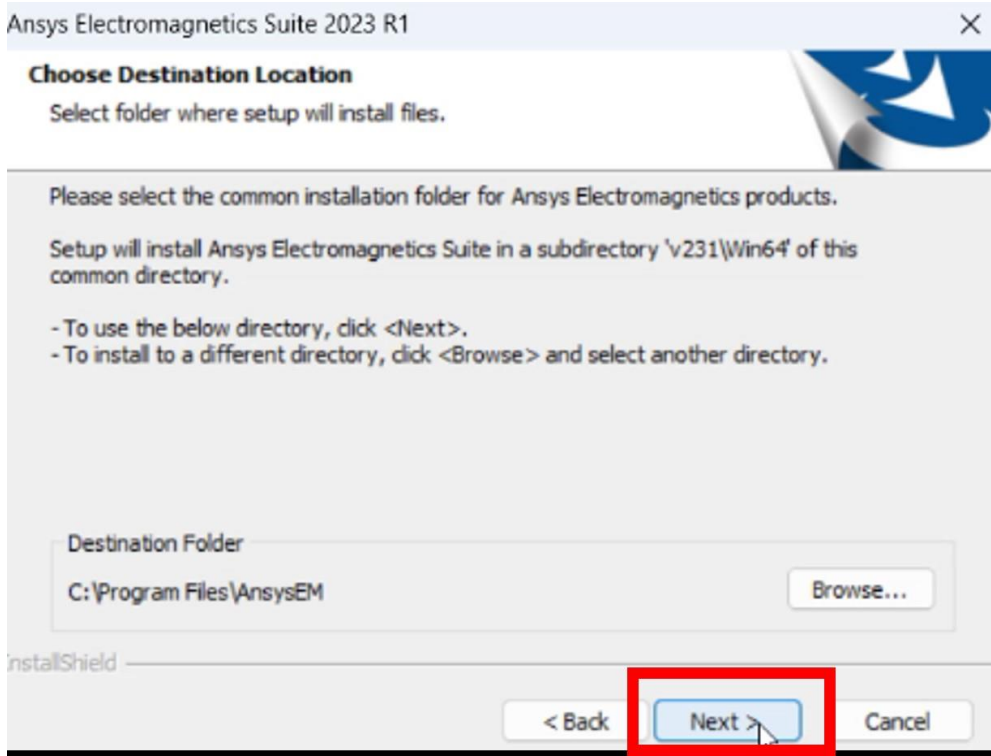


8) “Add read/write....” seçeneğini seçiniz ve “Next” butonuna basınız.

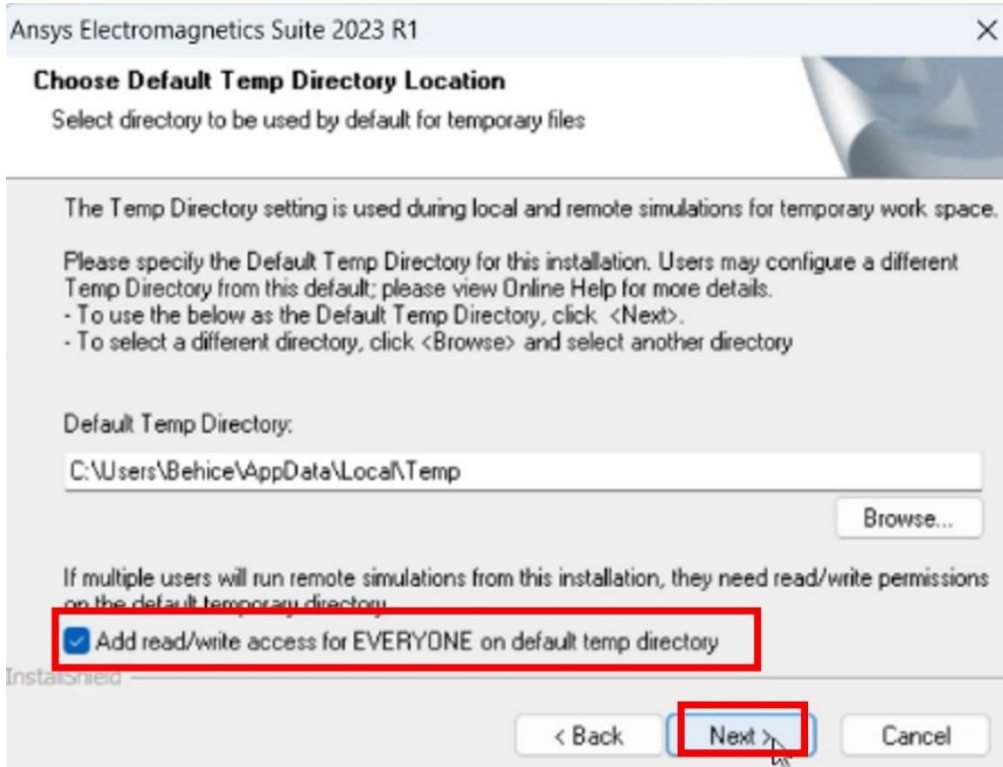


- 9) “**This local installation**” seçeneğini seçiniz ve “**Next**” butonuna basınız.

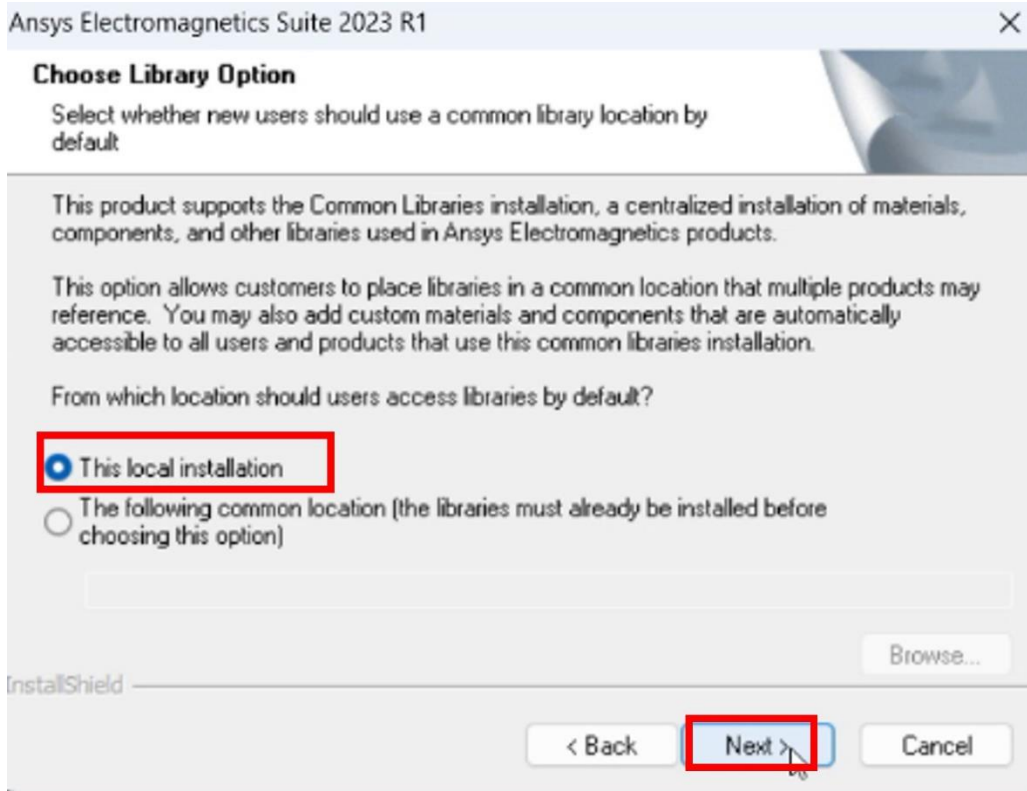


- 10) “**I want to specify a license server**” seçeneğini seçiniz ve “**Next**” butonuna basınız.

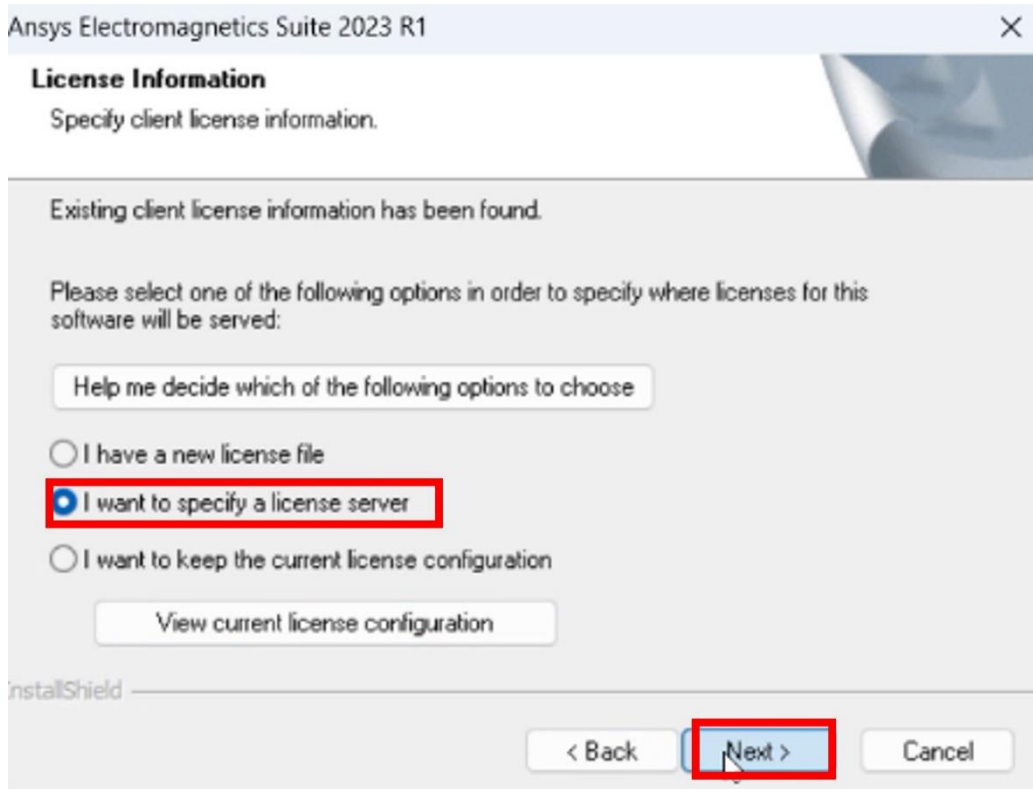


- 11) Server 1 kısmına **agulms-f.agu.edu.tr** adresini yazınız daha sonra TCP/IP port numarasına “**1055**” yazınız ve “**Next**” butonuna basınız.

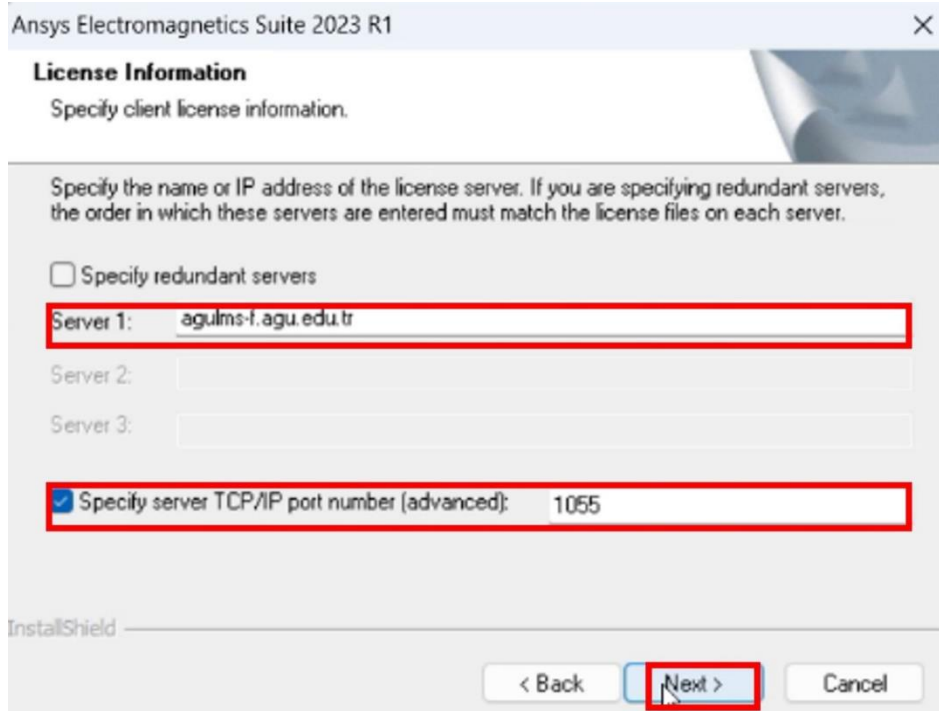


- 12) “**Next**” butonuna basınız.

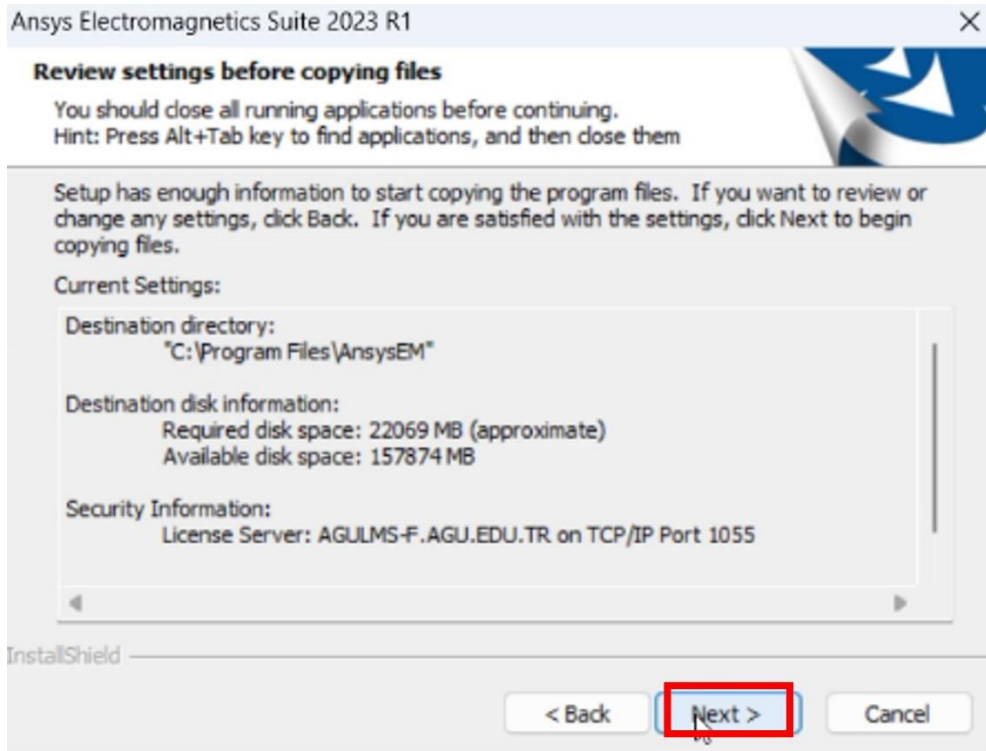


13) Aşağıda programın yükleme işlemini göstermektedir.

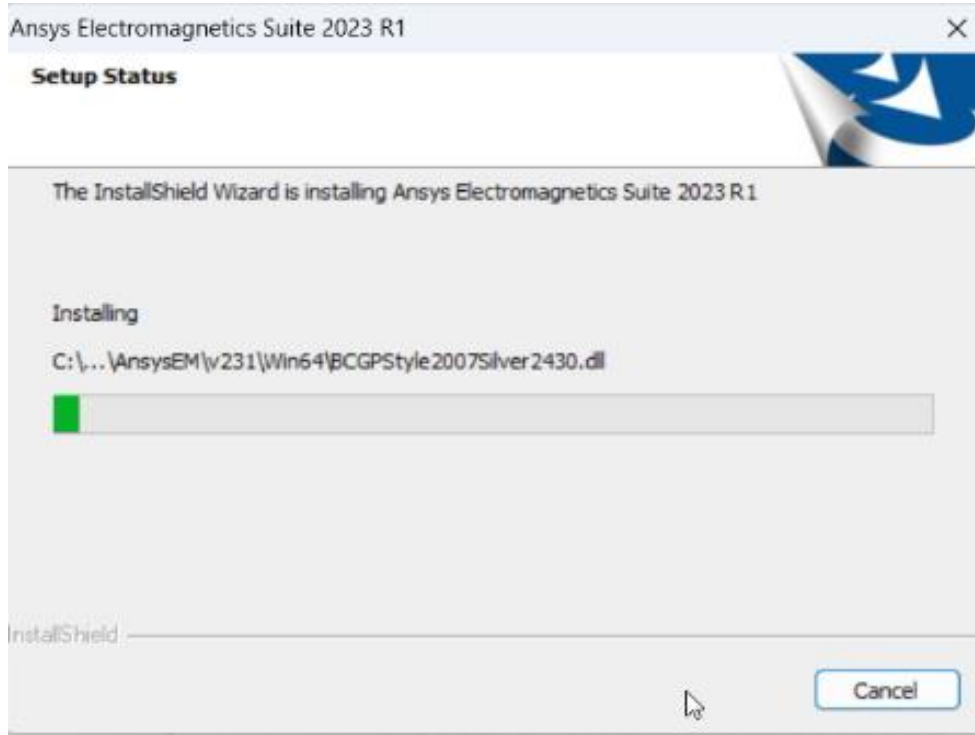


14) “Yes, launch the.....” seçeneğini seçtikten sonra “Finish” butonuna basınız.

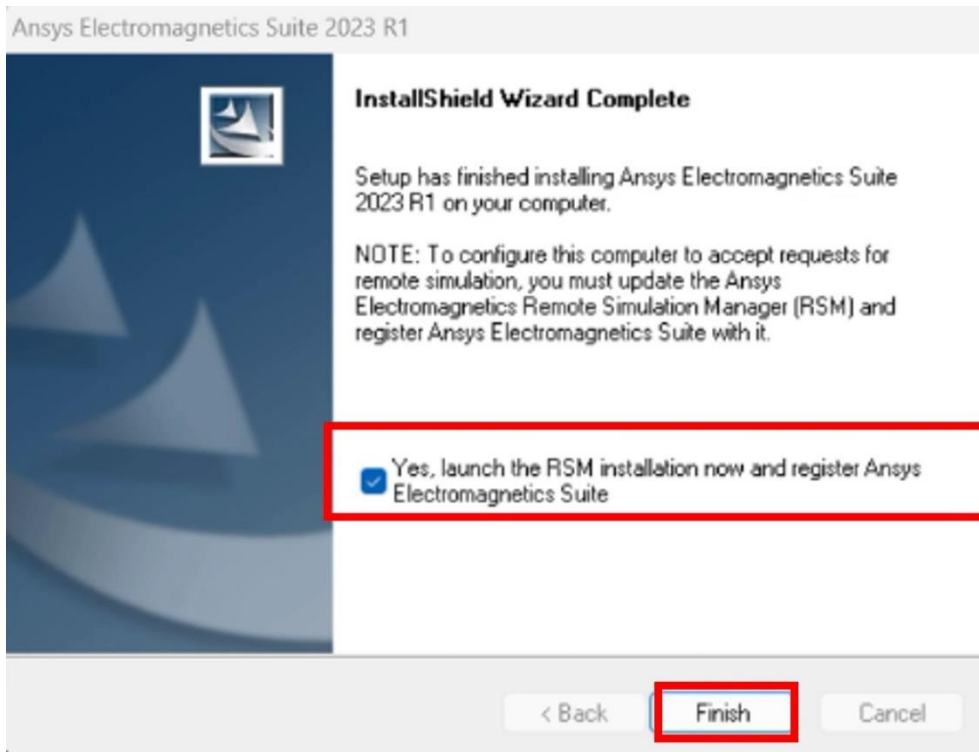

15) “Modify” seçeneğini seçiniz ve “Next” butonuna basınız.

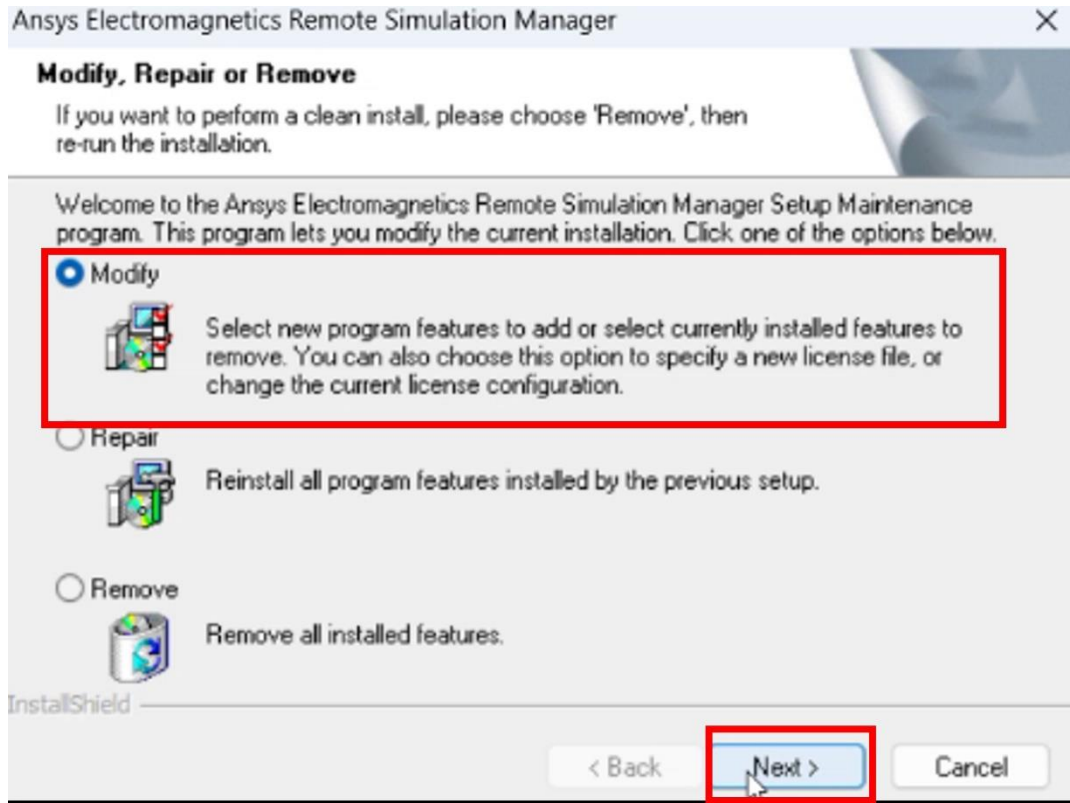


16) “System User“ seçeneğini seçiniz ve daha sonra “Next” butonuna basınız.

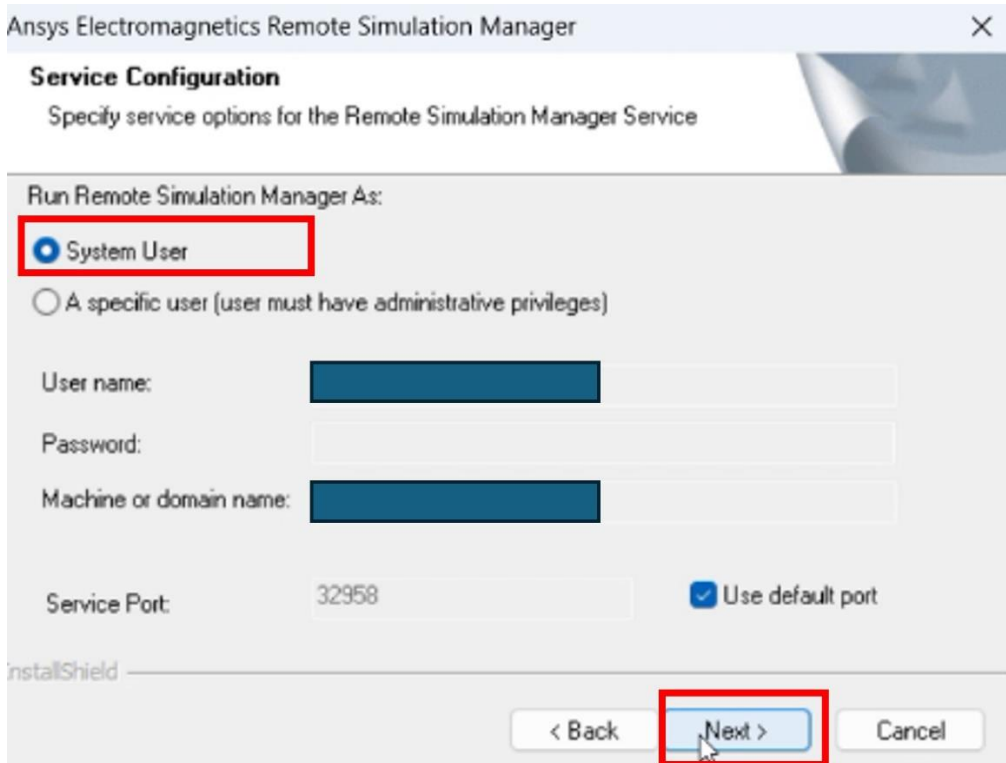





17) “Next” butonuna basınız.

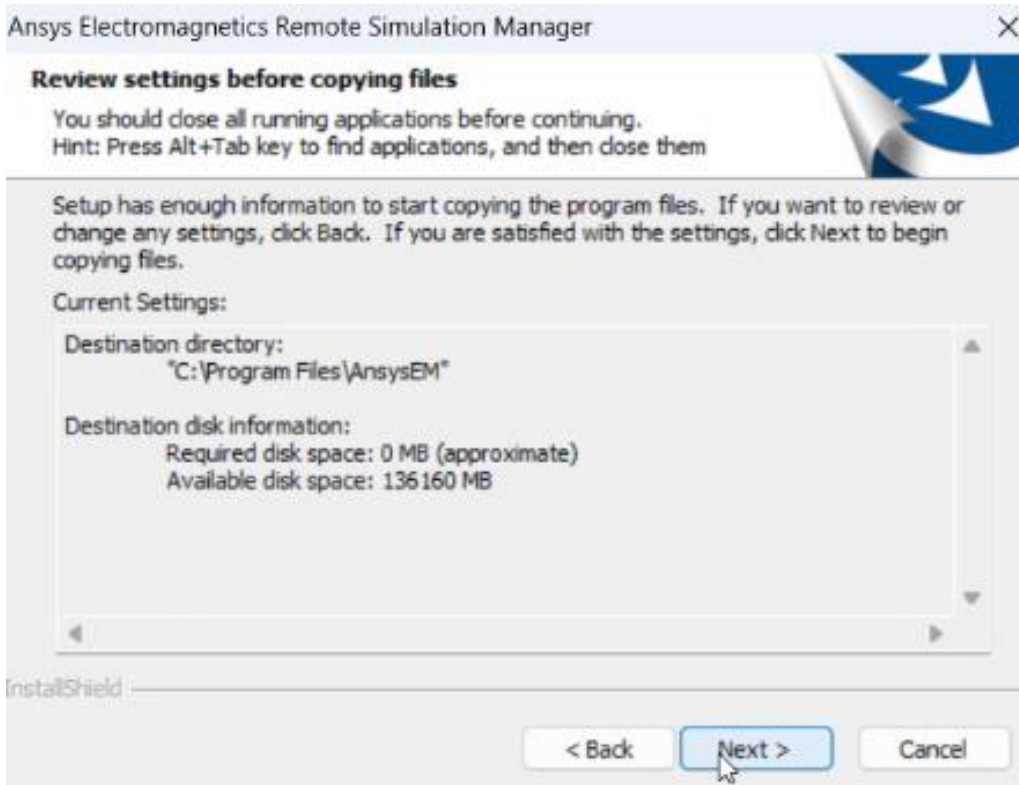


18) “Finish” butonuna basınız.

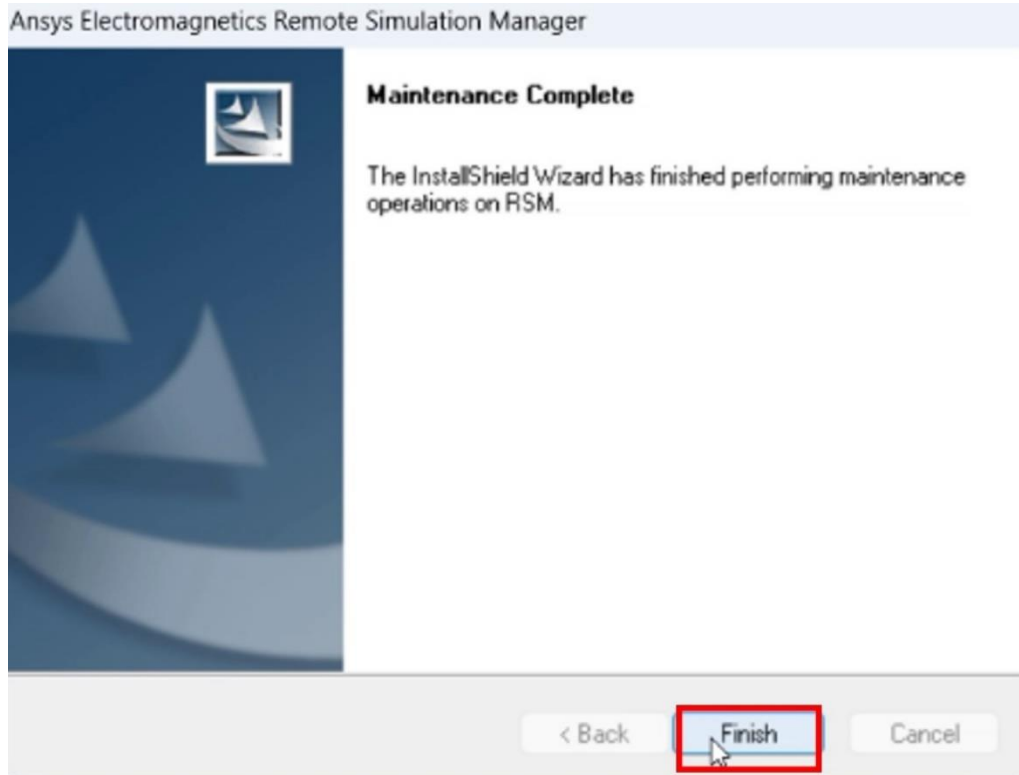

19) Görev çubuğundan kurulum programını seçiniz ve “Exit” butonuna basınız.

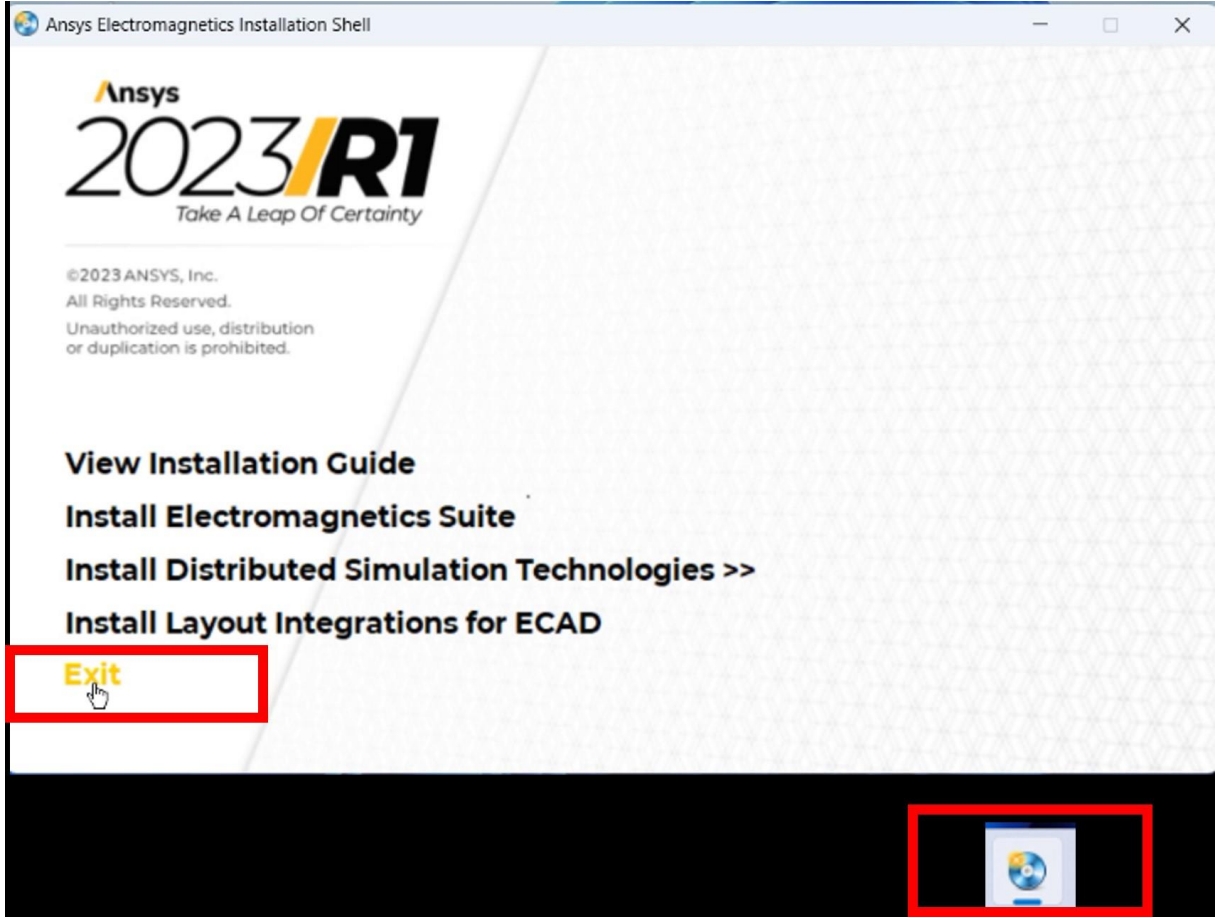


20) Artık programı çalıştırabilirsiniz.

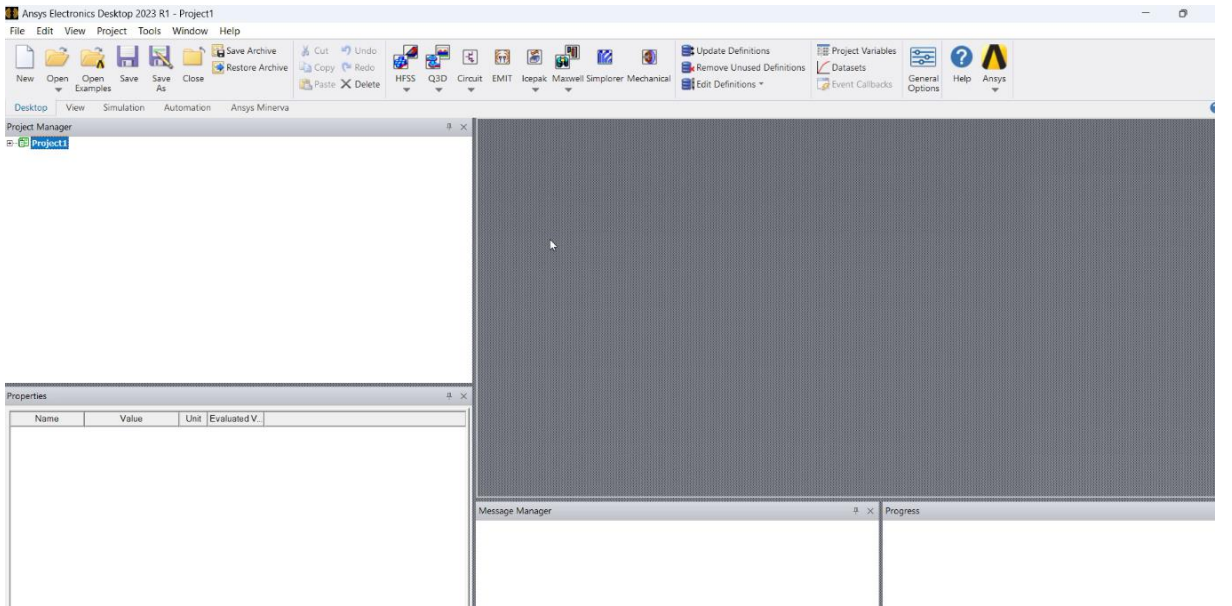


# LİSANS SUNUCU ERİŞİM AYARLARI & AKTİVASYON İŞLEMLERİ

- 1) Aktivasyon bilgilerini girmek için bilgisayarınız arama çubuğundan “Ansys Licensing Settings 2023 R1” aracını çalıştırınız ve aşağıdaki ekran görüntülerinde yer alan bilgilere göre ilgili tanımlamaları yapınız.

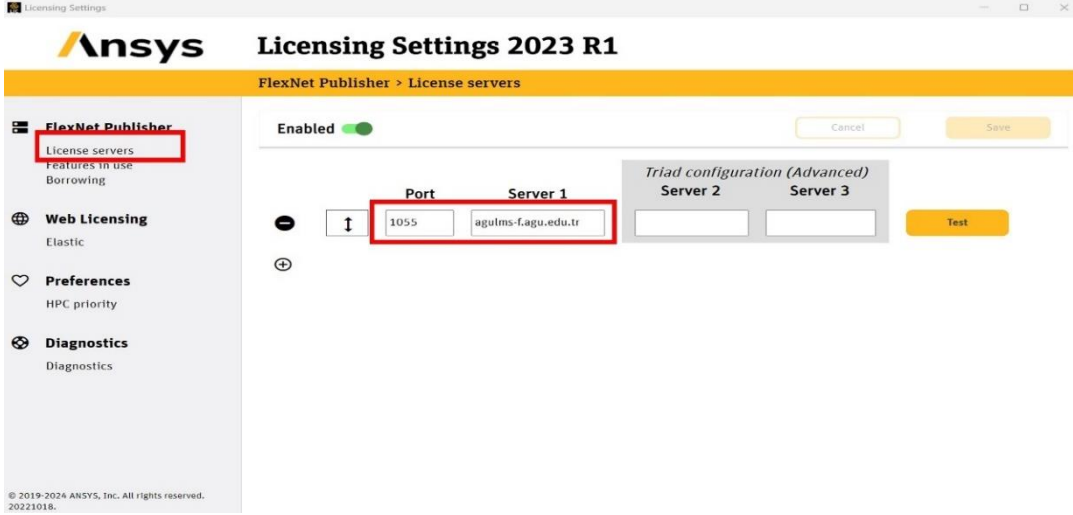

- 2) Daha sonra test yaparak doğruluğunu kontrol ediniz.

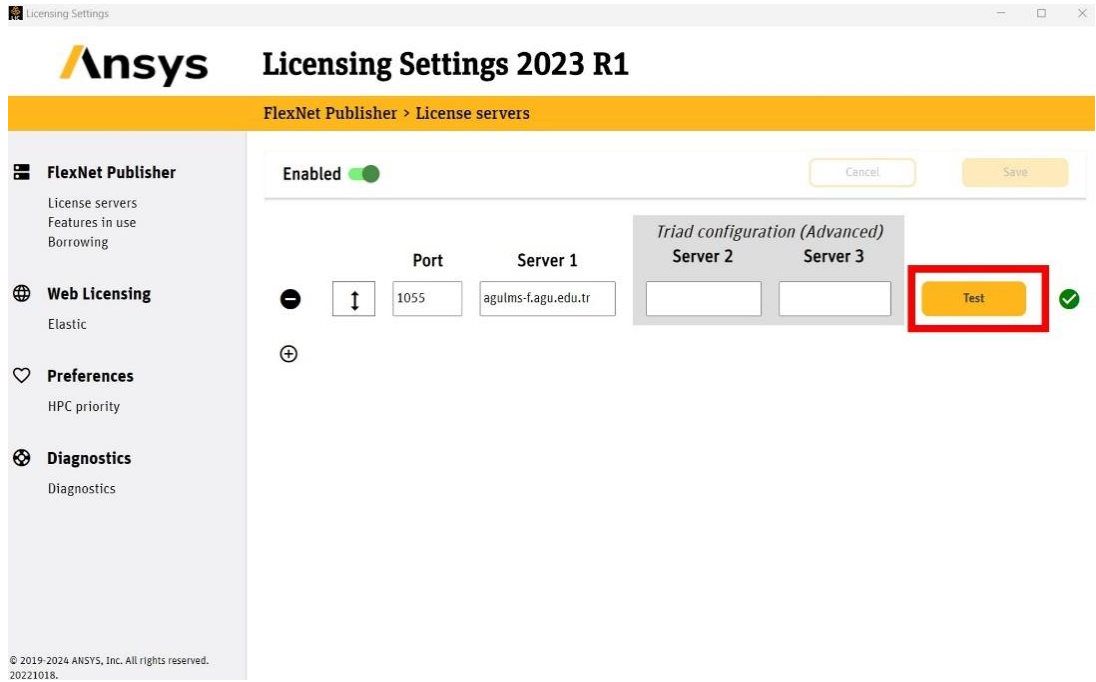


- 3) Lisans sunucu erişim ayarlarını yapmak için bilgisayarınızdan, "**Yerel Disk C:\ProgramFiles\ANSYSInc\SharedFiles\Licensing**" dizindeki "**ansyslmd.ini**" dosyasını açınız ve içeriğine aşağıdaki bilgileri kaydediniz (bu dosya yazılımı kurduğunuz dizine bağlı olarak farklı bir dizinde yer alabilir) ve ANSYS yazılımını kapatıp yeniden açınız.

**SERVER=1055@agulms-f.agu.edu.tr**

[ANSYSLI\\_SERVERS=2325@agulms-f.agu.edu.tr](mailto:ANSYSLI_SERVERS=2325@agulms-f.agu.edu.tr)


- 4) Yukarıda belirtilen işlemleri yaptıktan sonra **Not defteri** uygulamasını "**Yönetici Olarak**" Çalıştırınız.

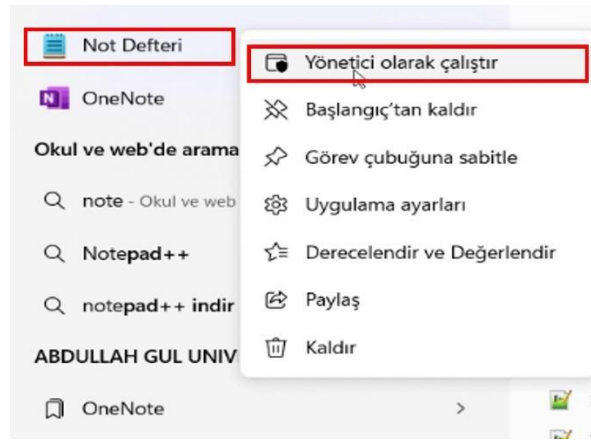

- 5) Açılan Not Defteri programında **Dosya > Aç** seçeneğini seçiniz.



- 6) Daha sonra bilgisayarınızdan **Yerel Disk (C:) > Windows > System32 > drivers > etc** dizinini seçtikten sonra aşağıda bulunan tüm dosyaları seçiniz.

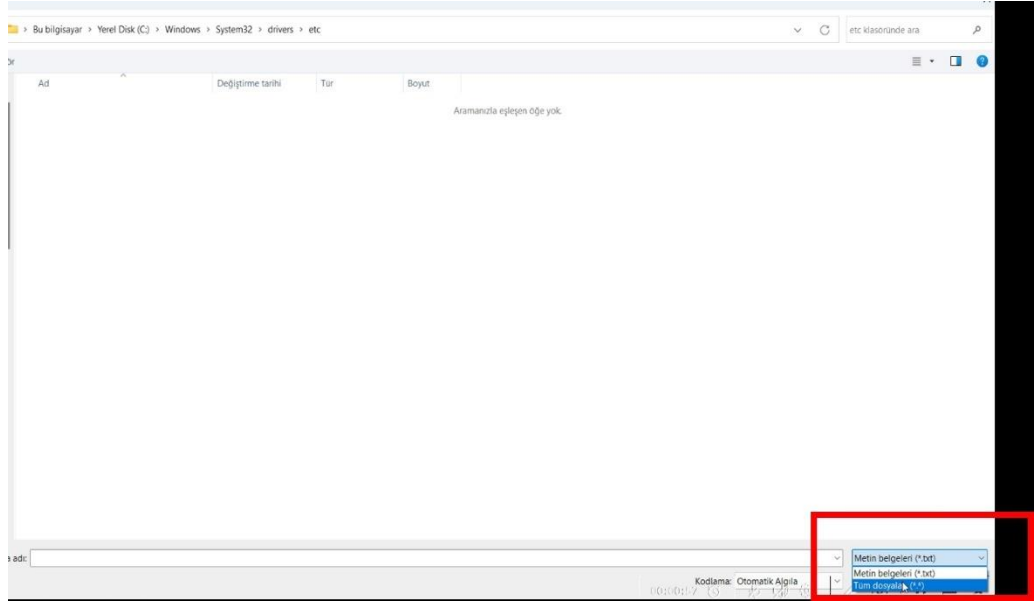

- 7) Seçme işleminden sonra tüm dosyalar görüldükten sonra **“Host”** klasörünü seçiniz.


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Bu bilgisayar > Yerel Disk (C:) > Windows > System32 > drivers > etc'. The file list is visible, and the 'hosts' file is highlighted with a red box.

Ad	Değişirme tarihi	Tür	Boyut
hosts	11.03.2024 16:50	Dosya	1 KB
lmhosts.sam	7.05.2022 08:22	SAM Dosyası	4 KB
networks	7.05.2022 08:22	Dosya	1 KB
protocol	7.05.2022 08:22	Dosya	2 KB
services	7.05.2022 08:22	Dosya	18 KB

- 8) Host dosyasının altına aşağıdaki yazıyı yazınız ve kaydediniz ve dosyayı kapatınız(Eğer dosya değişiminde dosya kaydetmesine izin verilmemesi durumunda dosyayı masaüstüne ekleyip değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar host dosyasını eski yerine atınız).


10.0.2.80 Agulms-f

## 9) Bu işlemlerden sonra programınız çalışacaktır.

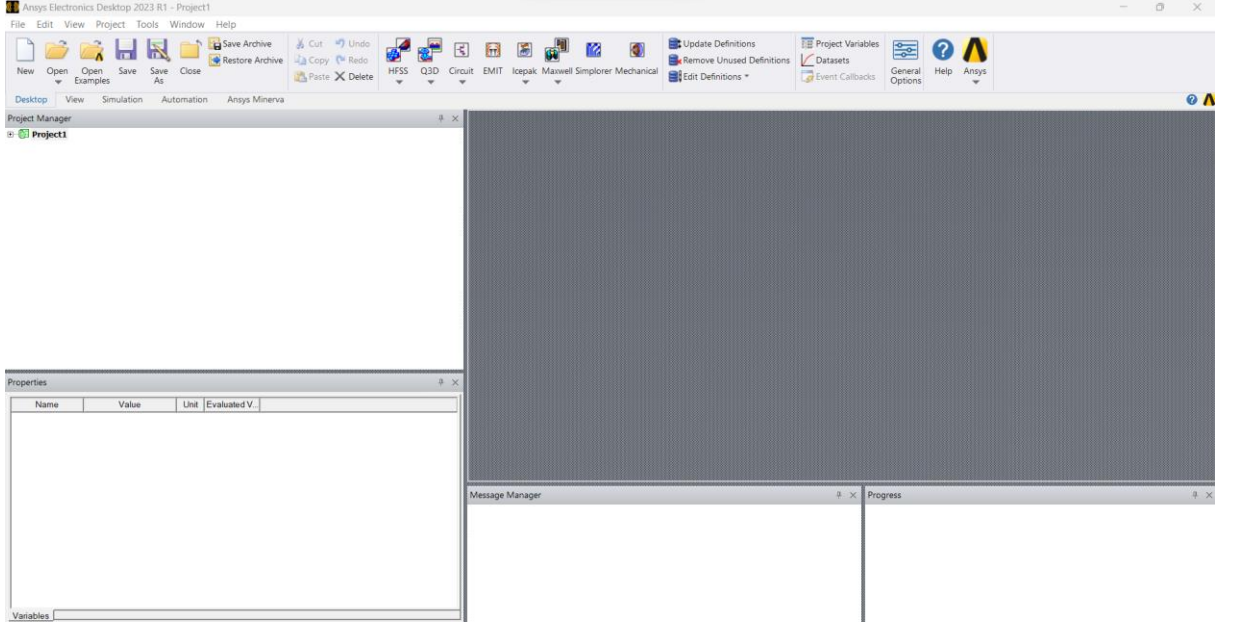


## ANSYS PROGRAMINI KALDIRMA


- 1) Bilgisayarımızın arama çubuğu yerine “Denetim Masası” yazınız. Daha sonra “Programlar ve Özellikleri” sekmesini tıklayınız.

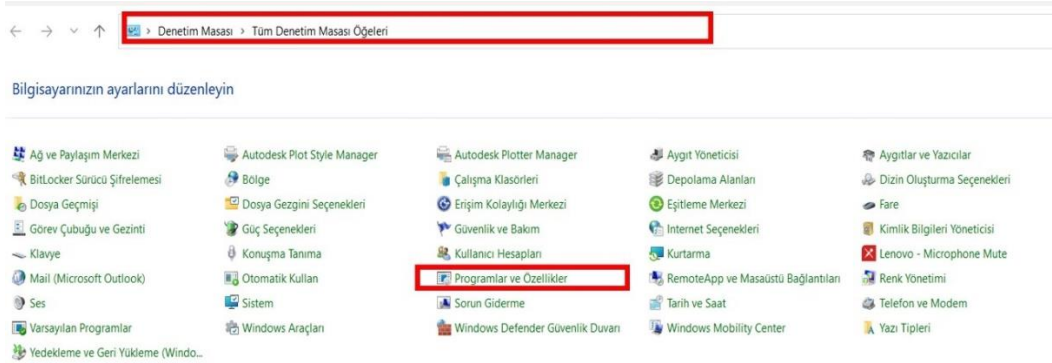


- 2) Yüklü olan Ansys programına sağ tıklayıp “Kaldır” sekmesine tıklayınız.

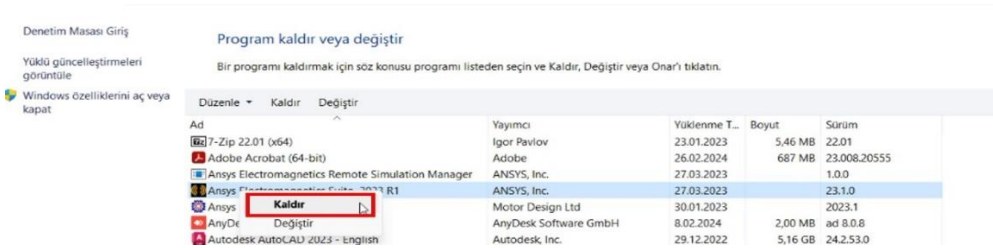

3) Sorulan soruya “Evet” butonunu tıklayınız.

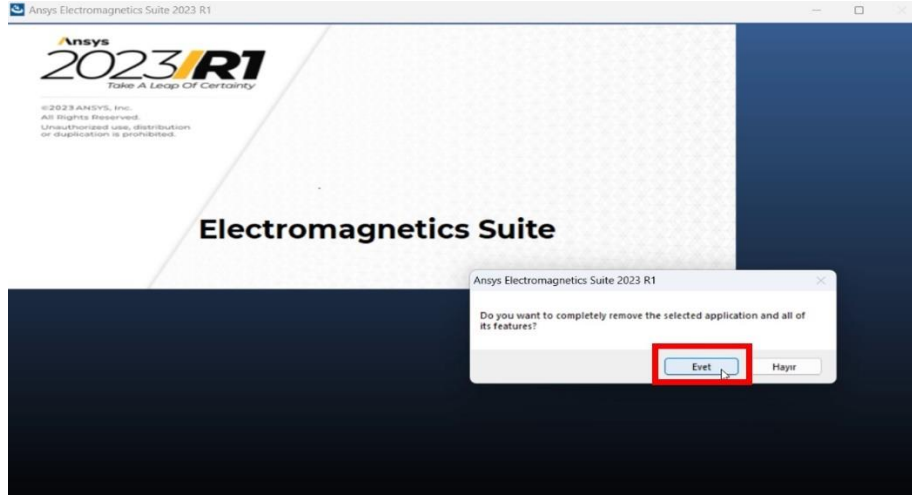

4) Programın kaldırıldığını aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

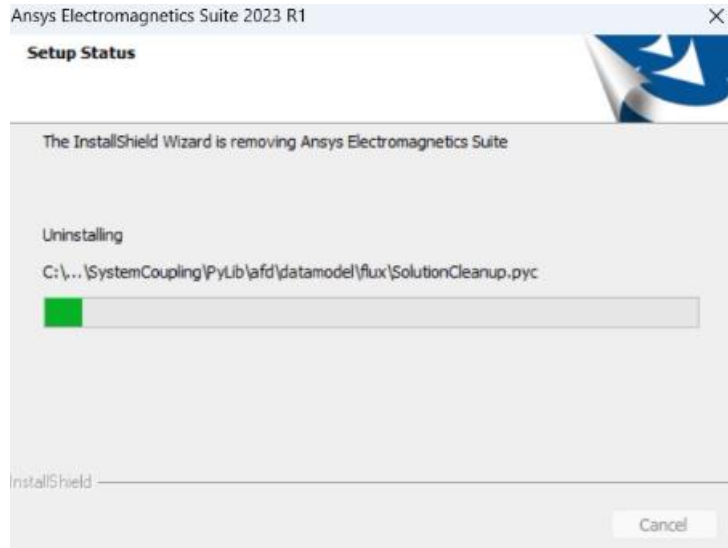

5) Kaldırma işleminin bitmesinin ardından “**Finish**” butonunu tıklayınız.



**Bir sorun anında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.**